

Valvola antiriflusso

Valvola a clapet per tubazioni

La soluzione affidabile all'estremità della tubazione.

Le valvole a clapet per tubazioni auto-attuanti impediscono il riflusso indesiderato nelle tubazioni delle acque di scarico in caso di riflusso o di alti livelli dell'acqua. Sono realizzate completamente in materiale plastico e sono quindi immuni dalla corrosione al 100%. Le valvole a clapet per tubazioni sono disponibili nelle misure da Ø 110 a Ø 1000.

Campo di applicazione

Le valvole a clapet per tubazioni sono usate nelle acque di scarico senza contenuto di acque nere, ad esempio negli ambienti con acqua salata o dolce. In questi casi fungono da sicurezza di tenuta nelle tubazioni orizzontali che portano ai pozzetti o all'aperto.



Valvole a clapet per tubazioni

Per l'utilizzo come sezione di chiusura



Costruito in polimero

Clapet a chiusura automatica.

Ingresso/uscita per collegamento a tubo in PVC secondo la norma EN 1451-1.




L'illustrazione mostra Ø 160




L'illustrazione mostra Ø 250




L'illustrazione mostra Ø 800




L'illustrazione mostra Ø 110 - Ø 200



L'illustrazione mostra Ø 250 - Ø 638

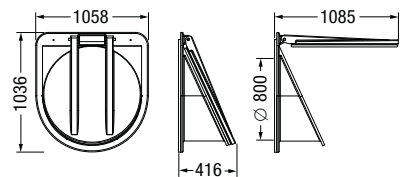

L'illustrazione mostra Ø 800



L'illustrazione mostra Ø 1000

Diametro esterno Ø (mm)	DN in mm	A in mm	L in mm	B1 in mm	B2 in mm	Raccordo di collegamento per tubo Ø mm	Cod. art.
Ø 110	-	-	120	-	-	-	79 100
Ø 125	-	-	136	-	-	-	79 125
Ø 160	-	-	142	-	-	-	79 150
Ø 200	-	-	170	-	-	-	79 200

senza raccordo di collegamento, collegamento secondo la norma EN 1451-1

Diametro esterno Ø (mm)	DN in mm	A in mm	L in mm	B1 in mm	B2 in mm	Raccordo di collegamento per tubo Ø mm	Cod. art.
Ø 250	250	400	220	345	280	-	79 250
Ø 315	300	450	225	400	410	-	79 300

con raccordo di collegamento*, per il collegamento di tutti i materiali dei tubi

Diametro esterno Ø (mm)	DN in mm	A in mm	L in mm	B1 in mm	B2 in mm	Raccordo di collegamento per tubo Ø mm	Cod. art.
Ø 405	400	420	295	417	-	385 - 410	79 400
Ø 506	500	500	320	522	-	495 - 525	79 500
Ø 638	600	659	345	655	-	605 - 638	79 600
Ø 800**	-	-	-	-	-	-	79 800
Ø 1000**	-	-	-	-	-	-	79 1000

*Con raccordi di collegamento è possibile collegare tubi di diametri diversi. Gli anelli di compensazione sono necessari quando la differenza nel diametro esterno è > 12 mm. Diritti riservati per modifiche tecniche

**Per il montaggio a parete