
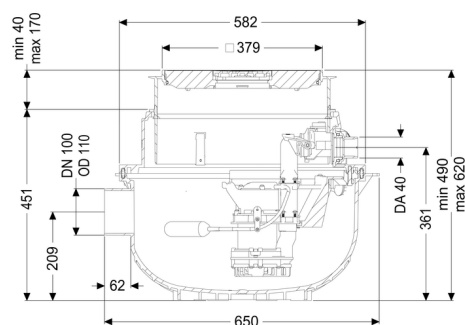


## Poste relevage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Dalle

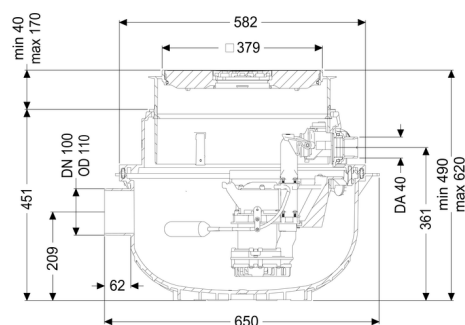

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 280500S  
GTIN: 4026092082584  
Groupe de remise: 20

### Avantages

- Installation prête au raccordement
- Transformation facile possible de la version Mono en version Duo
- Fonctionnement silencieux grâce au manchon de raccordement anti vibration et anti bruit de la/des pompe(s)

### Description

Le poste de relevage prêt au raccordement pour eaux usées sans matières fécales est équipé d'une pompe immergée ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps comprend un compartiment de pompe ouvert. Les fermetures manuelles permettent le démontage facile des composants intégrés. Pour une pose en dalle, l'installation est prémontée pour pose final sur place.

La commande est effectuée au choix par un interrupteur à flotteur (Mono) ou un gestionnaire convivial (Tronic et Duo), qui peut être connecté en option à la gestion du bâtiment via un contact sec ou qui peut transmettre des messages d'alarme et de défauts via une interface GSM.

- Avec une rehausse télescopique pour adaptation de la hauteur et du niveau, avec siphon de sol intégré
- Cuve en PE, résistant aux eaux usées agressives et jusqu'à 3 mètres d'eaux souterraines
- Avec dispositif antiretour sur la conduite de refoulement
- Avec manchons de raccordements pour l'arrivée et fourreaux pour câbles
- Pompe avec roue vortex pour une fiabilité de fonctionnement optimale

Nature des eaux usées:

Eaux grises

Type d'installation:

à l'intérieur du bâtiment – pose encastrée en dalle

#### Variante:

Nature du système:

Poste simple

Type de commande:

Flotteur

Dispositif antiretour:

intégré

État à la livraison:

Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

#### Caractéristiques générales:

Couleur:

noir

Norme:

EN 12050-2

#### Dimensions:

Longueur:

617 mm

Largeur:

585 mm

#### Cuve:

Diamètre nominal de l'arrivée (DN):

100

Volume utile:

16 l

Diamètre nominal de refoulement (DN):

32 mm

Diamètre extérieur (DA) de refoulement:

40 mm

Profondeur de pose:

490 - 620 mm

Type de réglage de la hauteur:

Rehausse télescopique

#### Caractéristiques fonctionnelles:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Type de couvercle:                     | Couvercle avec grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Composite             |
| Couleur du couvercle:                  | noir                  |
| Classe de charge:                      | K 3 (EN 1253-1)       |
| Longueur:                              | 366 mm                |
| Largeur:                               | 366 mm                |
| Verrouillage:                          | Lock & Lift           |
| Passage libre:                         | 10 mm                 |

#### Aide à l'installation:

|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pompe:                                                             | GTF 500                         |
| Nombre de pompes:                                                  | 1                               |
| Capacité de refoulement maxi:                                      | 10 m <sup>3</sup> /h            |
| Hauteur de relevage maxi:                                          | 8 m                             |
| Tension d'alimentation:                                            | 230 V                           |
| Fréquence du réseau:                                               | 50 Hz                           |
| Mode de fonctionnement:                                            | S1                              |
| Puissance P1:                                                      | 0,6 kW                          |
| Puissance P2:                                                      | 0,36 kW                         |
| Régime:                                                            | 2 800 U/min                     |
| Fusible requis (protection de ligne):                              | C 16 A                          |
| Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): | 40 °C                           |
| Type de raccord:                                                   | Fiche d'alimentation 2 pôles    |
| Type de roue:                                                      | Roue vortex                     |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                      | 5 m                             |
| Courant nominal:                                                   | 2,7 A                           |
| Catégorie de protection de la pompe:                               | IP 68 (3 m)                     |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                          | H07RN-F 3G, 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Surveillance de la température:                                    | intégré                         |

#### Commande:

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type de détection du niveau:   | mécanique |
| Nature de détection du niveau: | Flotteur  |