


Caniveau de douche Linearis Compact

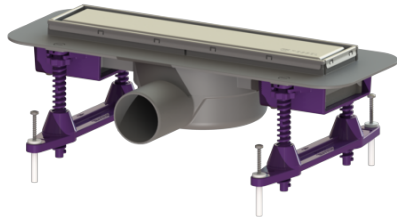

Informations sur l'article

Numéro d'article: 45600.59F

GTIN: 4026092079980

Groupe de remise: 10

Avantages

- Design individuel avec plaque réversible en acier inoxydable
- Normes de protection anti-incendie maximales
- Faible profondeur de pose

Description

Doté d'un corps de base soudé en ABS, le caniveau de douche Linearis Compact est adapté à un écoulement linéaire en intérieur. La plaque en acier inoxydable posée à l'envers est carrelable à souhait. Avec encoches d'infiltration préparées et dispositif anti-odeur.

Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	Multistop
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	préparé
Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W2-I
Garde d'eau:	22 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

Dimensions:

Largeur:	191 mm
Hauteur:	80 mm
null:	365 mm

Cuve:

Nombre de sortie:	1 ST
Profondeur de pose:	80 mm

Corps de base:

Matériau corps de base:	ABS
-------------------------	-----

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Couvercle en acier inoxydable
Grille Design:	carrelable en option
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle:	argenté, au choix
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Surface:	Acier inoxydable brossé
Verrouillage:	inséré

Grille:

Cadre, longueur:	300 mm
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 304
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	ABS
Débit (l/s) avec débordement de 10 mm:	0,6 l/s
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,7 l/s
Débit (l/s) sans débordement:	0,5 l/s