


## Plaque de pose Caniveau mural Scada LED L : 1200 mm, avec couv. en acier inoxydable, Revêtement 10 mm

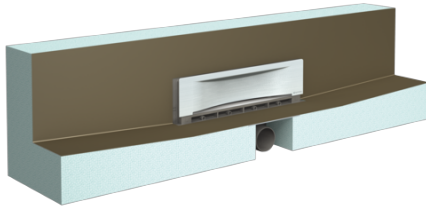

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48005.42  
GTIN: 4026092059494  
Groupe de remise: 01

### Avantages

- Possibilités de montage flexibles & confortables
- Membrane d'étanchéité montée en usine
- Insert lumineux RGB, avec un choix de couleurs personnalisé

### Description

La plaque de pose du caniveau mural Scada LED est adaptée à un écoulement au sol en intérieur et comporte une plaque avec une pente sur trois côtés ainsi qu'un caniveau mural intégré avec une grille. Les LED présentes en RGB peuvent être raccordées à l'aide du bloc d'alimentation et du câble d'alimentation. Le corps de base propose des possibilités de raccordement à l'avant, sur le côté gauche ou sur le côté droit pour le raccord d'écoulement.

### Variante:

Éclairage:	DEL
Dispositif anti-odeur:	compris
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité montée en usine (WaD)
Garde d'eau:	22 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	58

### Dimensions:

Longueur:	1 200 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	240 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: ABS

**Caractéristiques fonctionnelles:**

Type de couvercle: Grille Scada  
Grille Design: Standard 74  
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304  
Couleur du couvercle: argenté  
Hauteur de revêtement min.: 15 mm  
Hauteur maxi du revêtement: 19 mm  
null: 15 - 18 mm  
Longueur: 312 mm  
Hauteur: 74 mm  
Surface: Acier inoxydable brossé  
Verrouillage: enfiché

**Grille:**

Matériau du cadre: ABS

Forme rehausse: polygonale  
Matériau de la rehausse : ABS  
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm: 0,5 l/s