
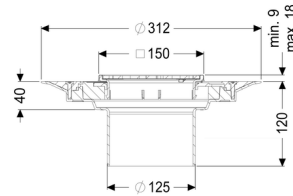


Rehausse Variofix Grille, 304, K 3

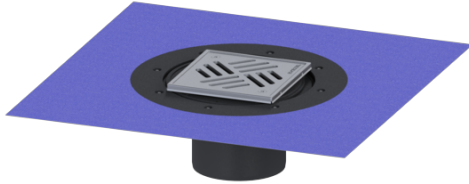

Informations sur l'article

Numéro d'article: 48963

GTIN: 4026092004647

Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Variante:

Joint d'étanchéité:

Système:

Nature d'étanchéité:

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

Joint à lèvres

125

étanchéité composite

Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

W3-I

Dimensions:

Hauteur:

Diamètre:

120 mm

312 mm

Type de réglage de la hauteur:

Réglage en hauteur :

Rehausse:

Rehausse télescopique

10 - 18 mm

réglable en trois dimensions

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|--|-----------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Matériau du couvercle de recouvrement: | Acier inoxydable 304 |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Classe de charge: | K 3 (EN 1253-1) |
| Surface: | Acier inoxydable poli |
| Verrouillage: | vissé |

Grille:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Cadre, longueur: | 150 mm |
| Cadre, largeur: | 150 mm |
| Matériau du cadre: | Acier inoxydable 304 |
| Forme rehausse: | polygonale |
| Matériau de la rehausse : | ABS |