


## Siphon de sol Kessel Ferrofix DN 100 lat

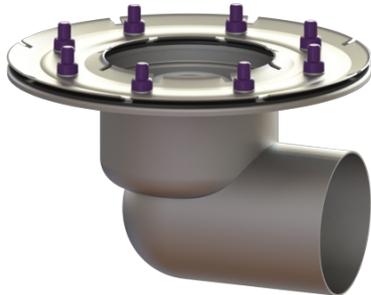

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 54220

GTIN: 4026092053669

Groupe de remise: 70

### Description

Associé à une rehausse du système 125, le corps de base Ferrofix en acier inoxydable est un dispositif d'écoulement ponctuel équipé d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un cache de chantier.

La bride de compression à boulons et vis en acier inoxydable pour pose ou soudure de la membrane d'étanchéité en bitume et bitume de polymérisation et de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère. Seules les membranes d'étanchéités testées par le fabricant peuvent être utilisées. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte.

### Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Étanchéité sur le corps de base:	Bride à coller (bride de compression)
Garde d'eau:	50 mm

### Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110
Norme:	EN 1253-1

### Dimensions:

Longueur:	273 mm
Largeur:	273 mm
Hauteur:	162 mm

**Cuve:**

Nombre de sortie: 1 ST

**Corps de base:**

Matériau corps de base: Acier inoxydable 14301  
Type de raccordement: latéral