


## Caniveau à grille Ferrofix Bride à coller H: 15 mm, 153x1011 mm

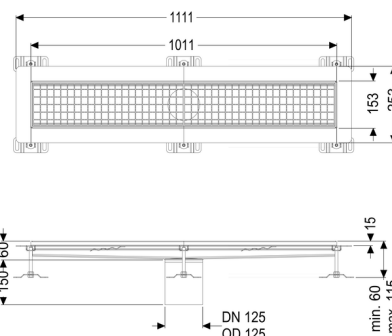

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 6015100

GTIN: 4026092054642

Groupe de remise: 80

### Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

### Description

Le caniveau à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, des barres d'appui soudées pour le support des grilles, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable.

Le profil de caniveau convient à une étanchéité à enduit liquide et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés.

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1  
(jusqu'à y compris):

Bride à coller

W3-I

### Caractéristiques générales:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Diamètre nominal (DN):   | 125 |
| Diamètre extérieur (DA): | 125 |

### Dimensions:

|           |          |
|-----------|----------|
| Longueur: | 1 011 mm |
| Largeur:  | 153 mm   |

Hauteur: 60 mm

**Caractéristiques fonctionnelles:**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type de couvercle:        | Grille                 |
| Couleur du couvercle:     | argenté                |
| Classe de charge:         | L 15 (EN 1253-1)       |
| Verrouillage:             | inséré                 |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301 |