


Regard à grille Ferrofix Bride à coller H: 15 mm, 500x500 mm

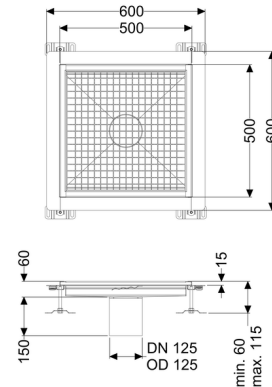

Informations sur l'article

Numéro d'article: 6050050

GTIN: 4026092054703

Groupe de remise: 80

Avantages

- En acier inoxydable particulièrement hygiénique à haute résistance mécanique
- Combinaisons variables possibles avec corps de base appropriés

Description

Le regard à grille Ferrofix en acier inoxydable, d'une épaisseur de matériau de 2,0 mm (décapage par immersion) présente des bords visibles poncés, une pente longitudinale et transversale, des pieds réglables en hauteur, ainsi qu'un manchon d'écoulement en acier inoxydable.

Le profil de caniveau convient à une étanchéité à enduit liquide et présente un bord collé périphérique (d'une profondeur de 15 mm et coudé de 50 mm vers l'extérieur), avec onglets soudés.

Étanchéité sur la rehausse:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):

Bride à coller

W3-I

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN): 125

Diamètre extérieur (DA): 125

Dimensions:

Longueur: 500 mm

Largeur: 500 mm

Hauteur: 60 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type de couvercle: | Grille |
| Couleur du couvercle: | argenté |
| Classe de charge: | L 15 (EN 1253-1) |
| Verrouillage: | inséré |
| Matériau de la rehausse : | Acier inoxydable 14301 |