


## Pompe de remplacement Minilift F avec contrôle de l'étanchéité

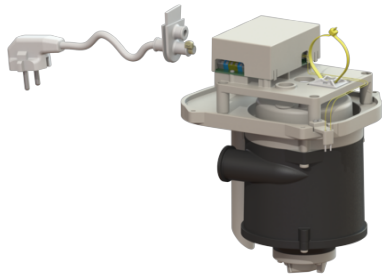

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 680546

GTIN: 4026092075111

Groupe de remise: 90

### Description

Pompe de remplacement pour Minilift F

### Aide à l'installation:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Nombre de pompes:   | 1                                |
| Hauteur de relevage maxi:   | 6,4 m                            |
| Tension d'alimentation:   | 230 V                            |
| Fréquence du réseau:  | 50 Hz                            |
| Mode de fonctionnement:   | S3 – 30 %                        |
| Puissance P1:   | 0,65 kW                          |
| Puissance P2:   | 0,35 kW                          |
| Régime:   | 2 900 U/min                      |
| Température maximale du fluide refoulé<br>(refoulement ininterrompu): | 35 °C                            |
| Type de raccord:  | Fiche d'alimentation 2 pôles     |
| Type de roue:   | Couteaux                         |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe:                         | 1,6 m                            |
| Courant nominal:  | 2,8 A                            |
| Type de câble d'alimentation de la pompe:                             | H07RN-F 3G, 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Surveillance de la température:                                       | intégré                          |