
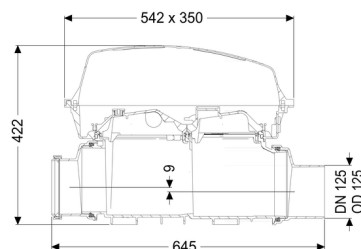


Tuyau de nettoyage Controlfix DN 125, hors sol

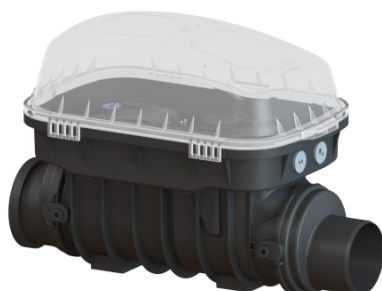

Informations sur l'article

Numéro d'article: 80125

GTIN: 4026092002698

Groupe de remise: 30

Avantages

- Transformable en toute facilité en Staufix SWA
- Staufix FKA ou Pumpfix F
- Accès
- rapide et sans outil pour le nettoyage
- Disponible comme kit complet ou modulaire

Description

Le tuyau de nettoyage premium pour eaux vannes et eaux grises permet d'accéder confortablement aux conduites pour eaux usées pour les travaux de révision et de maintenance.

Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour premium Staufix SWA, Staufix FKA ou en clapet antiretour avec pompe Pumpfix F.

Nature des eaux usées:

Type d'installation:

État à la livraison:

Eaux grises et eaux vannes

à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol prêt au raccordement

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	125
Diamètre extérieur (DA):	125
Couleur:	noir

Dimensions:

Longueur:	486 mm
-----------	--------

Largeur: 350 mm
Hauteur: 422 mm

Corps de base:

Type de raccordement: avec extrémité pointue et manchon

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle:	Capot de protection
Matériau du couvercle de recouvrement:	Composite
Couleur du couvercle:	transparent
Longueur:	542 mm
Largeur:	350 mm
Hauteur:	165 mm
Verrouillage:	Fermeture à clip
Hauteur de chute:	9 mm