


## Impianto sollevam. Aqualift S 100 Mono, GTF 600, installazione appoggio

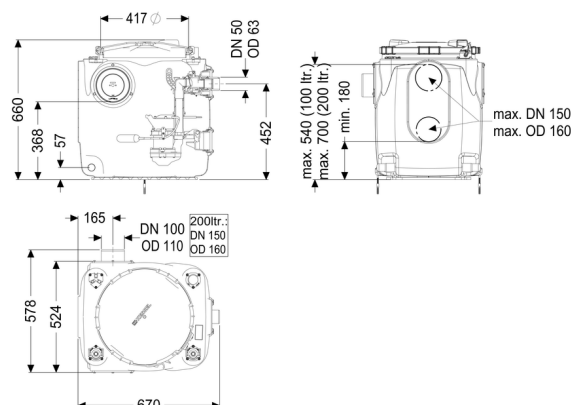

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28511  
GTIN (EAN): 4026092092880  
Gruppo di prezzo: 20

### Vantaggi

- 1. Con coperchio a tenuta antiodore e chiusura a leva rapida per una facile manutenzione
- 2. Serbatoio in PE, resistente alle acque di scarico aggressive
- 3. Blocco antiriflusso per il condotto di mandata incluso

### Descrizione

Impianto di sollevamento per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali per l'installazione in appoggio, preassemblato, per il montaggio finale in cantiere.

- Con coperchio antiodore e chiusura a leva rapida per una facile manutenzione
- Serbatoio in PE, resistente alle acque di scarico aggressive
- Blocco antiriflusso per il tubo di mandata incluso
- Bocchettone DN 100 per tubo di entrata e pozzetto di prelievo incluso
- Pompa/e con girante libera per la massima sicurezza di funzionamento

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

### Versione:

Tipo d'impianto:

Impianto mono

Comando della pompa:

Galleggiante

Blocco antiriflusso:

integrato

Condizioni di consegna:

Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)

**Caratteristiche generali:**

|         |            |
|---------|------------|
| Colore: | nero       |
| Norma:  | EN 12050-2 |

**Dimensioni:**

|            |        |
|------------|--------|
| Lunghezza: | 670 mm |
| Larghezza: | 530 mm |
| Altezza:   | 650 mm |

**Contenitore:**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata: | 100   |
| Volume del serbatoio:                 | 120 l |
| Volume di pompaggio:                  | 25 l  |
| Uscita in pressione (DN):             | 50 mm |
| Uscita in pressione (DA):             | 63 mm |

**Caratteristiche di copertura:**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo di copertura:          | Coperchio              |
| Materiale della copertura : | Materiale plastico     |
| Colore della copertura:     | viola                  |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore       |
| Blocco:                     | Chiusura a leva rapida |
| Passaggio libero:           | 10 mm                  |

**Trasportatore:**

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Pompa:                                       | GTF 600              |
| Numero di pompe:                             | 1                    |
| Portata max.:                                | 12 m <sup>3</sup> /h |
| Prevalenza max.:                             | 8 m                  |
| Tensione di funzionamento:                   | 230 V                |
| Frequenza di rete:                           | 50 Hz                |
| Tipo di funzionamento:                       | S1                   |
| Potenza P1:                                  | 0,65 kW              |
| Potenza P2:                                  | 0,4 kW               |
| Numero di giri:                              | 2.750 U/min          |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | C 16 A               |
| Temperatura materiale (permanente) max.:     | 40 °C                |
| Tipo di collegamento:                        | Schuko a 2 poli      |
| Peso:                                        | 6 kg                 |

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di girante:                                 | Girante libera                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 5 m                            |
| Corrente nominale:                               | 2,9 A                          |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 68 (3 m)                    |
| Classe di protezione:                            | I                              |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Monitoraggio della temperatura:                  | integrato                      |
| Classe di isolamento:                            | F                              |

#### **Comando:**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Tensione di funzionamento:       | 230 V     |
| Interruttore salvamotore:        | sì        |
| Tipo di rilevazione del livello: | meccanico |