


Impianto di sollevamento Minilift F Installazione libera

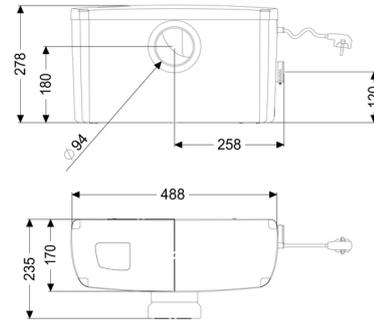

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28520
 GTIN (EAN): 4026092072899
 Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Trituratore ad alte prestazioni SharkTwister
- Tecnologia di controllo intelligente
- Manutenzione semplice

Descrizione

L'impianto di sollevamento per uso domestico per acque di scarico con o senza sostanze fecali, già pronto all'uso, è adatto allo smaltimento delle acque di scarico dei servizi igienici singoli.

Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (ABS) è dotato di un blocco antiriflusso, di un filtro carbone attivo, di una funzione di allarme, di un'entrata orizzontale DN 100 e di due entrate laterali DN 40.

La centralina integrata controlla l'impianto di sollevamento per uso domestico tramite rilevamento pneumatico del livello.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico con sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione d'appoggio

Versione:

Tipo d'impianto:

Impianto mono

Blocco antiriflusso:

integrato

Condizioni di consegna:

pronto per l'uso

Caratteristiche generali:

Colore:

bianco

Norma:

EN 12050-3

Dimensioni:

| | |
|------------|--------|
| Lunghezza: | 488 mm |
| Larghezza: | 237 mm |
| Altezza: | 285 mm |

Contenitore:

| | |
|---|-------------|
| Numero di entrate: | 3 ST |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata: | 100 |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata: | 110 mm |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio: | 108 mm |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 180 mm |
| Volume del serbatoio: | 11 l |
| Volume di pompaggio: | 4 l |
| Uscita in pressione: | orizzontale |
| Uscita in pressione (DA): | 28 mm |

Trasportatore:

| | |
|--|----------------------------------|
| Numero di pompe: | 1 |
| Prevalenza max.: | 6,4 m |
| Tipo di funzionamento: | S3 - 30% |
| Potenza P1: | 0,65 kW |
| Potenza P2: | 0,35 kW |
| Numero di giri: | 2.900 U/min |
| Temperatura materiale (permanente) max.: | 35 °C |
| Tipo di collegamento: | Schuko a 2 poli |
| Tipo di girante: | Trituratore |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 1,6 m |
| Corrente nominale: | 2,8 A |
| Tipo di protezione della pompa: | IP 44 |
| Classe di protezione: | I |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa: | H03 VV-F 3G 0,75 mm ² |
| Monitoraggio della temperatura: | integrato |

Comando:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Tensione di funzionamento: | 230 V |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Tipo di rilevazione del livello: | pneumatica |

