


## Scarico di pavimenti e soffitti Practicus DN 50, vert., Impermeabil, Griglia Design

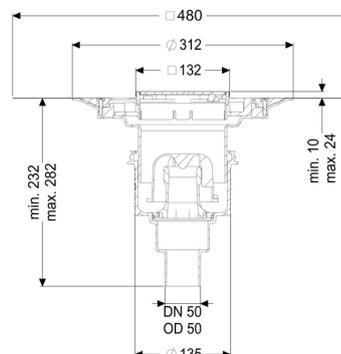

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45250.53

GTIN (EAN): 4026092033838

Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Igiene:
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer

### Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un bordo di connessione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso.

Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda.

Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

### Versione:

Sistema:

125

Chiusura antiodore:

incluso

Tipo di tenuta:

Guarnizione termosaldada

Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldada sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

#### Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50
Norma:	EN 1253-1

#### Dimensioni:

Lunghezza:	135 mm
Larghezza:	135 mm

#### Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST
-------------------	------

#### Corpo base:

Materiale corpo base:	PP
Tipo di bocchettone:	verticale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 23 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni

#### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Griglia Design
Design della griglia:	Kessel
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	120 mm
Larghezza:	120 mm
Superficie:	levigato
Blocco:	Lock & Lift

#### Griglia:

Lunghezza del telaio:	132 mm
Larghezza del telaio:	132 mm

Materiale della cornice:	Acciaio inox
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2,2 l/s