Corpo base Ecoguss Flangia adesiva, DN 100, Uscita laterale

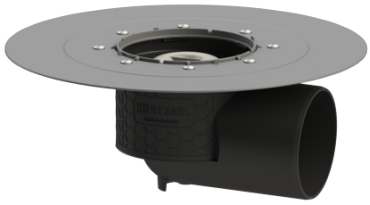

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48511
GTIN (EAN): 4026092032589
Gruppo di prezzo: 40

Descrizione

Il corpo base Ecoguss è utilizzato, in combinazione con un rialzo superiore, per il drenaggio puntuale ed è dotato di una chiusura antiodore removibile e di una copertura di protezione, per uso durante la fase di installazione.

Il materiale composito riciclabile soddisfa i più elevati requisiti di isolamento acustico, è resistente ai fluidi aggressivi ed alle temperature ed ha una superficie a prova di corrosione. Può essere sottoposto a fiamma diretta per breve tempo da 100 a 400 Gradi Celsius.

La flangia è destinata al serraggio delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri e delle impermeabilizzazioni con bitume a freddo. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Versione:

Sistema:	125
Chiusura antiodore:	incluso
Tipo di tenuta:	Guarnizione termosaldata
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110
Norma:	EN 1253-1

Dimensioni:

Altezza:	145 mm
Diametro:	348 mm

Contenitore:

Numero di uscite:	1 ST

Corpo base:

Materiale corpo base:	Ecoguss
Tipo di bocchettone:	laterale