


## Scarico per il risanamento Ferrofix Flangia adesiva, DN 50, laterale, Griglia a feritoie

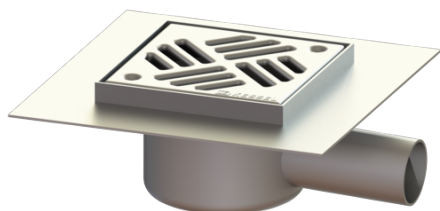

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59335

GTIN (EAN): 4026092103043

Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine
- Chiusura antiodore inclusa

### Descrizione

Lo scarico per il risanamento Ferrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

#### Versione:

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistema:                             | 125                                                     |
| Chiusura antiodore:                  | incluso                                                 |
| Guarnizione termosaldada sul rialzo: | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità) |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:   | 50 mm                                                   |

#### Caratteristiche generali:

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Larghezza nominale (DN): | 50 |
| Diametro esterno (DA):   | 50 |

#### Dimensioni:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lunghezza:                     | 273 mm |
| Larghezza:                     | 248 mm |
| Altezza:                       | 100 mm |
| Altezza di installazione max.: | 100 mm |

**Contenitore:**

Numero di uscite: 1 ST

**Corpo base:**

Materiale corpo base: Acciaio inox 14301  
Tipo di bocchettone: laterale

**Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Griglia a feritoia  
Materiale della copertura : Acciaio inox  
Classe di carico: K 3 (EN 1253-1)  
Lunghezza: 138 mm  
Larghezza: 138 mm  
Blocco: avvitato

**Griglia:**

Lunghezza del telaio: 148 mm  
Larghezza del telaio: 148 mm

Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301  
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: 0,8 l/s