


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangia desiva, 17x1000mm, centro

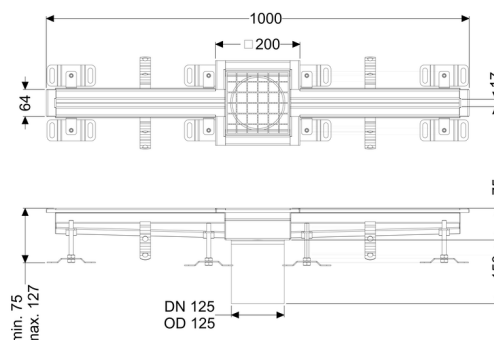

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102100

GTIN (EAN): 4026092099681

Gruppo di prezzo: 80

Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Bordo di connessione

Caratteristiche generali:

Larghezza nominale (DN):

125 mm

Diametro esterno (DA):

125 mm

Materiale:

Acciaio inox

Dimensioni:

Lunghezza:

1.000 mm

Larghezza:

17 mm

Altezza:

75 mm

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:

Griglia

Colore della copertura:

argento

| | |
|-------------------|------------------|
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lunghezza: | 200 mm |
| Larghezza: | 200 mm |
| Blocco: | posato |
| null: | 17 mm |