# Canaletta a fessura Ferrofix FlangiadesivA: 6mm, 17x1400mm, margine

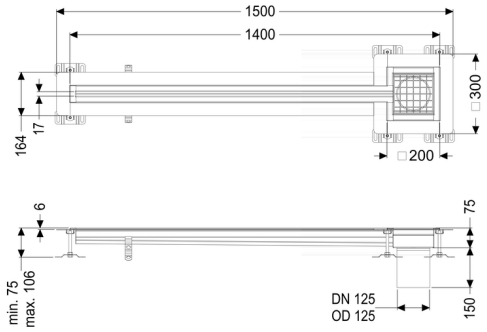


## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6202141
GTIN (EAN): 4026092099612
Gruppo di prezzo: 80

## Descrizione

La canaletta intagliata a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotato di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox.
Il profilo della canaletta è adatto a rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno) con giunture saldate.

| | |
|---|---|
| Guarnizione termosaldata sul rialzo: | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità) |

### Caratteristiche generali:

| | |
|---|---|
| Larghezza nominale (DN): | 125 mm |
| Diametro esterno (DA): | 125 mm |
| Materiale: | Acciaio inox |

### Dimensioni:

| | |
|---|---|
| Lunghezza: | 1.400 mm |
| Larghezza: | 17 mm |
| Altezza: | 75 mm |

## Caratteristiche di copertura:

| | |
|---|---|
| Tipo di copertura: | Griglia |
| Colore della copertura: | argento |
| Classe di carico: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lunghezza: | 200 mm |
| Larghezza: | 200 mm |
| Blocco: | posato |
| | |
| null: | 17 mm |