


## Pompa di ricambio Minilift F con monitoraggio della guarnizione

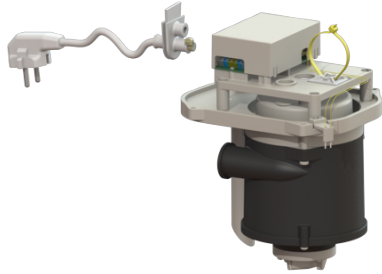

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680546

GTIN (EAN): 4026092075111

Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Pompa di ricambio per Minilift F

#### Trasportatore:

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Numero di pompe:                                 | 1                                |
| Prevalenza max.:                                 | 6,4 m                            |
| Tensione di funzionamento:                       | 230 V                            |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                            |
| Tipo di funzionamento:                           | S3 - 30%                         |
| Potenza P1:                                      | 0,65 kW                          |
| Potenza P2:                                      | 0,35 kW                          |
| Numero di giri:                                  | 2.900 U/min                      |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 35 °C                            |
| Tipo di collegamento:                            | Schuko a 2 poli                  |
| Tipo di girante:                                 | Trituratore                      |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 1,6 m                            |
| Corrente nominale:                               | 2,8 A                            |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Monitoraggio della temperatura:                  | integrato                        |