


Valvola antiriflusso Staufix SWA senza bocchettone, Pavimento, nero

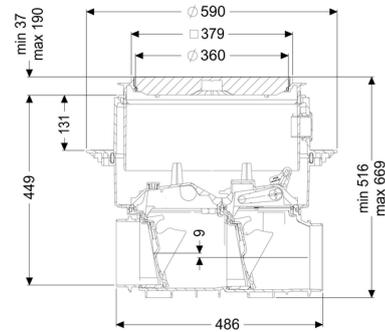

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73000.10S
 GTIN (EAN): 4026092053843
 Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

Versione:

Tipo di tenuta:

Guarnizione termosaldada

Chiusura di emergenza:

sì

Condizioni di consegna:

Kit modulare per il montaggio finale in cantiere

Protezione antiriflusso:

Tipo 2

Numero di valvole meccaniche antiriflusso:

2

Caratteristiche generali:

Colore:	nero
Norma:	EN 13564

Dimensioni:

Lunghezza:	486 mm
Larghezza:	590 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm

Contenitore:

Profondità di posa:	486 - 640 mm
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3.000 mm

Corpo base:

Tipo di bocchettone:	opzionale
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico

Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	366 mm
Larghezza:	366 mm
Tenuta:	a tenuta stagna
Blocco:	Lock & Lift
Salto di pendenza:	9 mm