


## Valvola antiriflusso StaufixControl DN 100, non interrato, Tipo 2 R

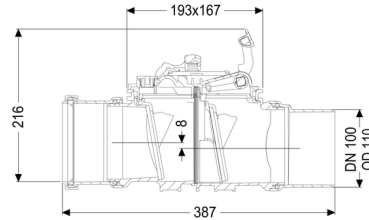

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 770100R  
 GTIN (EAN): 4026092076682  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- messaggio d'allarme ottico e acustico in caso di ristagno
- Messaggio di ristagno via radio (EnOcean) integrabile nel sistema di controllo
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente.

L'unità di manutenzione a batteria nel coperchio emette un messaggio di allarme ottico e acustico in caso di ristagno. Il messaggio di allarme può, in via opzionale, attivare un segnalatore a distanza nell'ambiente domestico mediante il protocollo EnOcean, oppure prendere in automatico una presa di commutazione dalla rete.

Tipo di acque di scarico: acque di scarico senza sostanze fecali  
 Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato

### Versione:

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	sì
Chiusura di emergenza:	sì
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Numero di valvole meccaniche antiriflusso: 2

#### **Caratteristiche generali:**

Larghezza nominale (DN): 100  
Diametro esterno (DA): 110  
Colore: nero  
Norma: EN 13564

#### **Dimensioni:**

Lunghezza: 389 mm  
Larghezza: 167 mm  
Altezza: 230 mm

#### **Caratteristiche di copertura:**

Tipo di copertura: Coperchio di chiusura  
Salto di pendenza: 8 mm

#### **Comando:**

Tipo di rilevazione del livello: pneumatica  
Strumento di rilevazione del livello: Pressostato  
Coperchio di chiusura: Chiusura manuale