


## Valvola antiriflusso automatica Staufix FKA DN 150, Pavimento, piastrellabile

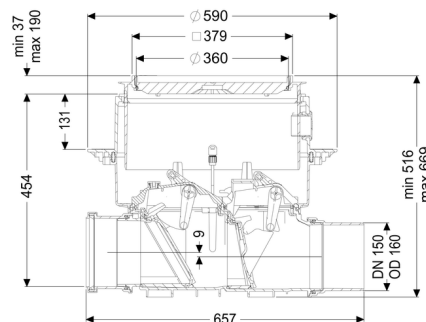

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 84150X

GTIN (EAN): 4026092046463

Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Sistema di chiusura motorizzato e sicuro con sonda ottica
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso automatica premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di un sistema di chiusura motorizzato, che si chiude automaticamente in caso di riflusso. Un secondo sistema di chiusura funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

Il comando avviene tramite una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio per mezzo di un contatto a potenziale zero o può emettere messaggi di allarme e di disturbo collettivi tramite un'interfaccia GSM.

Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti nella stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:

acque di scarico con sostanze fecali

Situazione di installazione:

all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

### Versione:

Tipo di tenuta:

Guarnizione termosaldada

Chiusura di emergenza:

sì

|                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di consegna:                     | Premontato per il montaggio finale in cantiere (i sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) |
| Protezione antiriflusso:                    | Tipo 3                                                                                                                             |
| Numero di valvole meccaniche antiriflusso:  | 1                                                                                                                                  |
| Numero di valvole antiriflusso motorizzate: | 1                                                                                                                                  |

#### **Caratteristiche generali:**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Larghezza nominale (DN): | 150      |
| Diametro esterno (DA):   | 160      |
| Colore:                  | nero     |
| Norma:                   | EN 13564 |

#### **Dimensioni:**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lunghezza:                               | 656 mm |
| Larghezza:                               | 590 mm |
| Dimensione di installazione – lunghezza: | 750 mm |
| Dimensione di installazione – larghezza: | 750 mm |

#### **Contenitore:**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Profondità di posa:                                | 486 - 640 mm |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 3.000 mm     |

#### **Corpo base:**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo di bocchettone:            | Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi |
| Tipo di regolazione in altezza: | rialzo telescopico                             |

#### **Caratteristiche di copertura:**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di copertura:             | piastra di copertura piastrellabile |
| Materiale della copertura :    | Materiale plastico                  |
| Altezza max. del rivestimento: | 16 mm                               |
| Classe di carico:              | K 3 (EN 1253-1)                     |
| Lunghezza:                     | 366 mm                              |
| Larghezza:                     | 366 mm                              |
| Tenuta:                        | a tenuta stagna                     |
| Blocco:                        | Lock & Lift                         |
| Salto di pendenza:             | 9 mm                                |
| Lunghezza del cavo:            | 5 m                                 |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo di motore:                 | KSM 140        |
| Tipo di protezione del motore:  | IP 68 (3m/48h) |
| Tipo di protezione della sonda: | IP 68 (3m/48h) |

#### **Comando:**

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Centralina:                                          | Comfort      |
| Tensione di funzionamento:                           | 230 V        |
| Frequenza di rete:                                   | 50 Hz        |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                   | sì           |
| Batteria tampone:                                    | sì           |
| Display multi-riga:                                  | sì           |
| Funzione di diario d'esercizio:                      | sì           |
| Interfaccia USB:                                     | sì           |
| Interfaccia GSM:                                     | sì           |
| Contatto a potenziale zero:                          | opzionale    |
| Tipo di protezione della centralina:                 | IP54         |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 1,4 m        |
| Tipo di rilevazione del livello:                     | ottica       |
| Strumento di rilevazione del livello:                | Sonda ottica |
| Dispositivo di allarme:                              | sonda ottica |