


## Modulo tecnico antiriflusso Controlfix DN 150, canale di passaggio chiuso

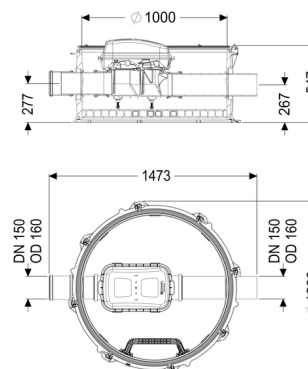

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851501  
GTIN (EAN): 4026092079393  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Comfort: viene mantenuto lo spazio abitativo o di servizio di lusso
- Nessun rumore dell'impianto, nessun odore sgradevole e nessuna sporcizia nell'edificio
- Facile installazione grazie al peso ridotto dei moduli combinabili del pozzetto tecnico e grazie ai rialzi variabili per l'adattamento al livello del pavimento
- Facile conversione in Staufix SWA, Staufix FKA o Pumpfix F

### Descrizione

Il modulo tecnico antiriflusso è dotato di un modulo integrato di ispezione e spurgo Controlfix e di gradini di salita.

Grazie al sistema modulare KESSEL, il modulo di ispezione e spurgo può essere facilmente convertito nella valvola antiriflusso premium Staufix SWA e Staufix FKA o nella stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Tipo di acque di scarico:

Situazione di installazione:

Condizioni di consegna:

acque di scarico con sostanze fecali  
all'esterno degli edifici – installazione interrata  
Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

### Caratteristiche generali:

Colore: nero

Omologazione: Z-42.1-527

**Dimensioni:**

|            |          |
|------------|----------|
| Larghezza: | 1.200 mm |
| Altezza:   | 520 mm   |

**Contenitore:**

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Numero di entrate:                                              | 1 ST               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 150                |
| Numero di uscite:                                               | 1 ST               |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                            | 150                |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 267 mm             |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 277 mm             |
| Larghezza del serbatoio max.:                                   | 1.390 mm           |
| Canaletta:                                                      | canaletta continua |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:              | 3.000 mm           |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                            | 1.000 mm           |
| Sistema di pozzetto:                                            | Pozzetto modulare  |
| Salto di pendenza:                                              | 9 mm               |