


## Opvoerinstall. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 1500-S1, Afsluiter

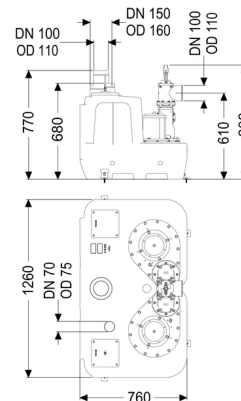

### Artikel informatie

Artikel nr.: 11101  
GTIN: 4026092057681  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigungsopening.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact met het gebouwbeheersysteem kan worden verbonden of optioneel via gsm (Comfort-besturingskast) waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vrije opstelling

### Uitvoering:

Soort installatie:

Duo-installatie

Afsluitvoorziening:

schuif van kunststof

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Geluidempingsmat:

ja

Afleveringstoestand:

Klaar voor installatie (elektrische componenten, koppelstukken bouwzijdig aan te sluiten)

**Algemene karakteristieken:**

|        |            |
|--------|------------|
| Kleur: | zwart      |
| Norm:  | EN 12050-1 |

**Afmetingen:**

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 1.260 mm |
| Breedte: | 760 mm   |
| Hoogte:  | 806 mm   |

**Reservoir:**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Aantal toevoeren:                       | 1 ST        |
| Nominale toevoer (DN):                  | 100         |
| Nominale toevoerdiameter (DA):          | 110 mm      |
| Max. boring van toevoer (DN):           | 200 mm      |
| Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: | 609 mm      |
| Aansluiting voor handmembraanpomp (DN): | 32          |
| Reservoirvolume:                        | 300 l       |
| Nuttig volume:                          | 175 l       |
| Persleidingaansluiting:                 | horizontaal |
| Persleidingaansluiting (DN):            | 100 mm      |
| Persleidingaansluiting (DA):            | 110 mm      |
| Ontluchtingsaansluiting (DN):           | 70 mm       |

**Loopband:**

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pomp:                                                | SPF 1500                       |
| Aantal pompen:                                       | 2                              |
| Opvoercapaciteit max.:                               | 40 m <sup>3</sup> /h           |
| Opvoerhoogte max.:                                   | 8 m                            |
| Modus:                                               | S1                             |
| Vermogen P1:                                         | 1,4 kW                         |
| Vermogen P2:                                         | 1,1 kW                         |
| Toerental:                                           | 1.415 U/min                    |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C                          |
| Aansluittype:                                        | Directe aansluiting            |
| Gewicht:                                             | 27 kg                          |
| Type schoepenwiel:                                   | Open waaier                    |
| Lengte van pompkabel:                                | 5 m                            |
| Nominale stroomsterkte:                              | 2,7 A                          |
| Beschermingsklasse pomp:                             | IP 68 (3 m/48 h)               |
| Beschermingsklasse:                                  | I                              |
| Type aansluitleiding pomp:                           | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup> |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatuurbewaking:       | geïntegreerd |
| Cos phi - vermogensfactor: | 0,77         |
| Isolatieklasse:            | F            |

#### **Besturing:**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Besturingskast:                       | Comfort     |
| Bedrijfsspanning:                     | 400 V       |
| Netfrequentie:                        | 50 Hz       |
| Zelfdiagnosesysteem (SDS):            | ja          |
| Batterijbuffer:                       | ja          |
| Meerregelige displayweergave:         | ja          |
| Logboekfunctie:                       | ja          |
| GSM-interface:                        | ja          |
| Potentiaalvrij contact:               | ja          |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | 3x C 16 A   |
| Motorbeveiligingsschakelaar:          | ja          |
| Beschermingsklasse besturingskast:    | IP 54       |
| Kabellengte besturingskast:           | 0 m         |
| Soort niveauregeling:                 | pneumatisch |
| Instrument niveauregeling:            | Drukbuis    |
| Alarmgever:                           | drukbuis    |