


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 100, lijmflens, geurdicht

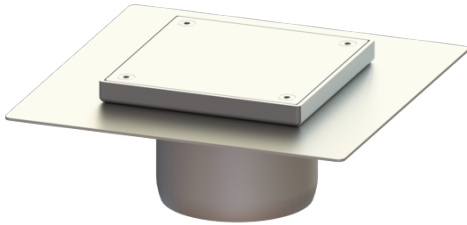

Artikel informatie

Artikel nr.: 27177-PL-KF
GTIN: 4026092090862
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten, vastgeschroefde afdekplaat.

Uitvoering:

| | |
|-------------------------------|---|
| Systeem: | 100 |
| Soort afdichting: | Composietafdichting |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 246 mm |
| Breedte: | 246 mm |
| Hoogte: | 93 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|---------------------|
| Soort afdekking: | gesloten afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Hoogte: | 15 mm |
| Dichtheid: | geurdicht |
| Vergrendeling: | geschroefd |

Rooster:

| | |
|----------------------|---------|
| Frame lengte: | 146 mm |
| Frame breedte: | 146 mm |
| Materiaal opzetstuk: | rvs V2A |