
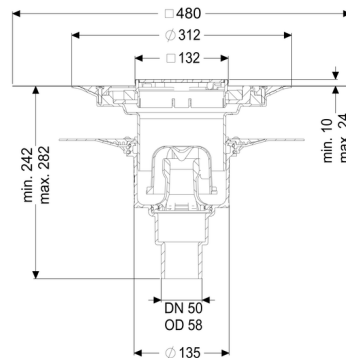


## Projectafvoer Ecoguss lijmfrens DN 50, vert., Variofix, Designrooster

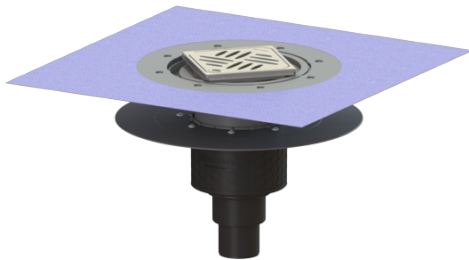

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48658.53  
GTIN: 4026092054246  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Ecoguss, hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een lijmfrens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De losse frens is bedoeld voor het inklemmen van afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren, maar ook afdichtingen van koude bitumen. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Systeem:                         | 125                                                                   |
| Stankslot:                       | inclusief                                                             |
| Soort afdichting:                | Composietafdichting                                                   |
| Afdichting van het opzetstuk:    | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| afdichting van het basiselement: | Lijmfrens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)              |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I  |
| Waterslotheogte:                                           | 50 mm |

#### Algemene karakteristieken:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nominale wijgte (DN):     | 50        |
| Uitwendige diameter (DA): | 58        |
| Norm:                     | EN 1253-1 |

#### Afmetingen:

|          |        |
|----------|--------|
| Lengte:  | 348 mm |
| Breedte: | 348 mm |

#### Reservoir:

|                  |      |
|------------------|------|
| Aantal afvoeren: | 1 ST |
|------------------|------|

#### Basiselement:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss                       |
| Uitvoering aansluiting:  | verticaal                     |
| In hoogte verstelbaar:   | telescopisch opzetstuk        |
| Opzetstuk:               | verstelbaar in drie dimensies |

#### Afdekkingskarakteristieken:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Soort afdekking:     | Designrooster    |
| Roosterdesign:       | Kessel           |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A          |
| Afdekking kleur:     | zilver           |
| min. tegelhoogte:    | 10 mm            |
| Tegeldikte max.:     | 24 mm            |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte:              | 120 mm           |
| Breedte:             | 120 mm           |
| Oppervlak:           | geslepen         |
| Vergrendeling:       | Lock & Lift      |

#### Rooster:

|               |        |
|---------------|--------|
| Framelengte:  | 132 mm |
| Framebreedte: | 132 mm |

Framemateriaal:

rvs V2A

vorm opzetstuk:

hoekig

Materiaal opzetstuk:

ABS

brandwering:

Met de optionele Fire-Kit en Quick-Fit met een brandwerendheid van R30 – R120 (conform de algemene bouwtoezichtgoedkeuring Z-19.17-1719 en de algemene onderdeelgoedkeuring Z-19.53-2414) kan aan de hoogste brandbeveiligingsstandaarden worden voldaan