
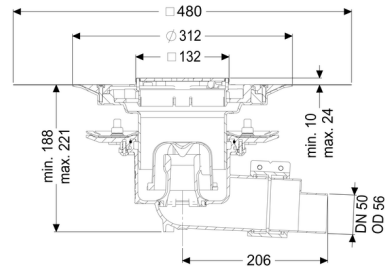


## Projectafvoer Ecoguss persafd.fl. DN 50, hor., Variofix, Designrooster

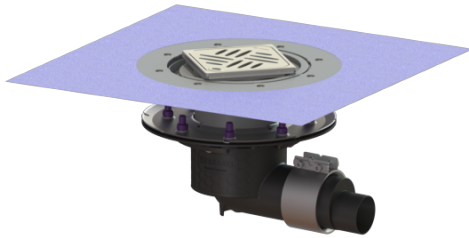

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48758.53  
GTIN: 4026092053270  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslotheogte:	50 mm

#### Algemene karakteristieken:

Nominale wijidte (DN):	50
Uitwendige diameter (DA):	58
Norm:	EN 1253-1

#### Afmetingen:

Lengte:	273 mm
Breedte:	273 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren:	1 ST
------------------	------

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Designrooster
Roosterdesign:	Kessel
Afdekkingsmateriaal:	rvs V2A
Afdekking kleur:	zilver
min. tegelhoogte:	10 mm
Tegeldikte max.:	24 mm
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	120 mm
Breedte:	120 mm
Oppervlak:	geslepen
Vergrendeling:	Lock & Lift

#### Rooster:

Frame lengte:	132 mm
Frame breedte:	132 mm
Frame materiaal:	rvs V2A
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS