



## Projectafvoer Ecoguss persafd.fl. DN 80, hor., Variofix, Sleufrooster

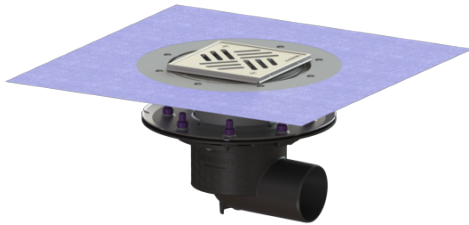

### Artikel informatie

Artikel nr.: 48783.51  
 GTIN: 4026092053249  
 Korting groep: 40

### Voordelen

- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden

### Beschrijving

De projectafvoer Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking.

Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius.

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

### Uitvoering:

Systeem:	125
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting

Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
-------------------------------	---

afdichting van het basiselement: Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)  
Waterslotheogte: 50 mm

#### Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 80  
Uitwendige diameter (DA): 83  
Norm: EN 1253-1

#### Afmetingen:

Lengte: 273 mm  
Breedte: 273 mm

#### Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

#### Basiselement:

Materiaal afvoerelement: Ecoguss  
Uitvoering aansluiting: zijwaarts  
In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk  
Opzetstuk: verstelbaar in drie dimensies

#### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Sleufrooster  
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A  
Afdekking kleur: zilver  
min. tegelhoogte: 10 mm  
Tegeldikte max.: 17 mm  
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)  
Lengte: 138 mm  
Breedte: 138 mm  
Vergrendeling: geschroefd

#### Rooster:

Framelengte: 150 mm  
Framebreedte: 150 mm  
Framemateriaal: rvs V2A

Materiaal opzetstuk:

ABS