


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 125, Lijmfl., betegelb., geurdicht

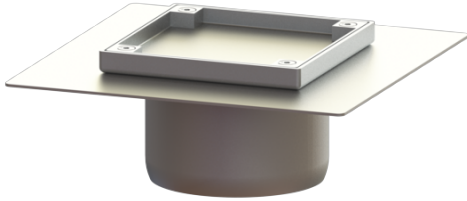

Artikel informatie

Artikel nr.: 54911
GTIN: 4026092072394
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten, vastgeschroefde afdekplaat.

Uitvoering:

| | |
|-------------------------------|---|
| Systeem: | 125 |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |

Afmetingen:

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 246 mm |
| Breedte: | 246 mm |
| Hoogte: | 100 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Soort afdekking: | betegelbare afdekplaat |
| Afdekkingsmateriaal: | rvs V2A |
| Tegeldikte max.: | 15 mm |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Hoogte: | 15 mm |
| Dichtheid: | gasdicht |
| Oppervlak: | Gepolijst rvs |
| Vergrendeling: | geschroefd |

Rooster:

| | |
|----------------------|---------|
| Framelengte: | 146 mm |
| Framebreedte: | 146 mm |
| vorm opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | rvs V2A |