



Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6 mm, 200 x 200 mm, rooster

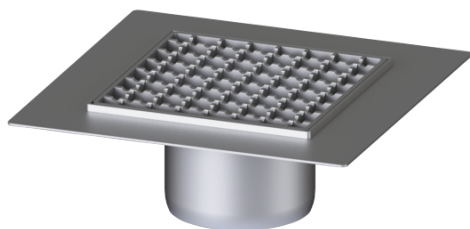

Artikel informatie

Artikel nr.: 54928
GTIN: 4026092099896
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering:

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Afmetingen:

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	110 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Hoogte:	6 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	ingelegd
Maaswijdte:	23 x 23 mm

Materiaal opzetstuk:	rvs V2A
----------------------	---------