


## Bakgoot Ferrofix met tegelprofiel, 400 x 2050 mm

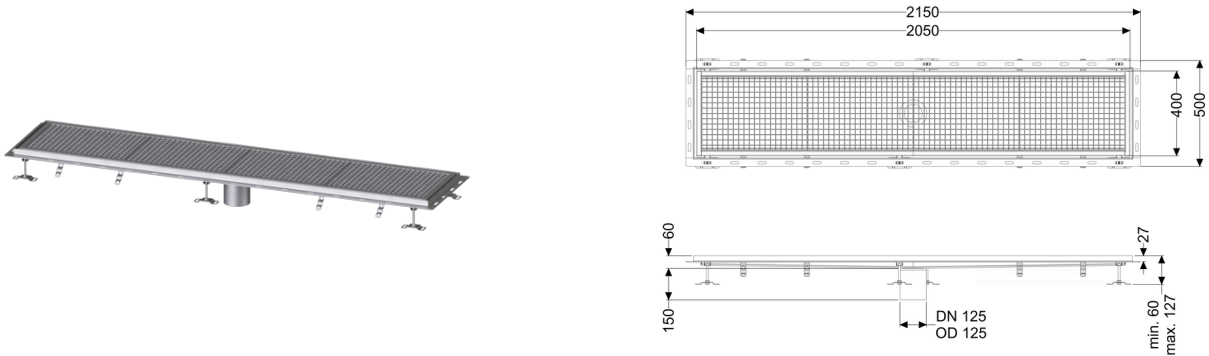

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6340200  
GTIN: 4026092099278  
Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor inbouwsituaties met een hoge thermische belasting. Het tegelprofiel beschermt de tegels die tegen de goot aan zijn gelegd tegen breken.

### Algemene karakteristieken:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nominale breedte (DN):    | 125 |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 |

### Afmetingen:

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 2.050 mm |
| Breedte: | 400 mm   |
| Hoogte:  | 60 mm    |

### Afdekkingskarakteristieken:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Soort afdekking: | Rooster |
|------------------|---------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Afdekking kleur:     | zilver           |
| Belastingsklasse:    | L 15 (EN 1253-1) |
| Vergrendeling:       | ingelegd         |
| Materiaal opzetstuk: | rvs 14301        |