
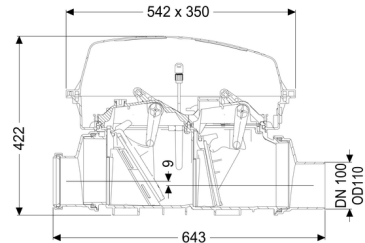


Terugstuwautomaat Staufix FKA DN 100, vrijliggend



Artikel informatie

Artikel nr.: 84100
GTIN: 4026092046333
Korting groep: 30

Voordelen

- Veilig motorisch afsluitsysteem met optische sonde
- Snel en eenvoudig onderhoud zonder gereedschap
- Verkrijgbaar als complete of modulaire set

Beschrijving

De hoogwaardige terugstuwautomaat voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een motorisch afsluitsysteem dat bij terugstuw automatisch wordt gesloten. Een tweede afsluitsysteem dient als handmatig sluitbare noodafsluiter.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Omdat het KESSEL-systeem modulair is, kunnen bestaande installaties probleemloos worden omgebouwd tot de terugstuw pompinstallatie Pumpfix F.
Soort afvalwater: fecaliënhoudend afvalwater
Inbouwsituatie: vrijliggende riolering

Uitvoering:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Noodvergrendeling: | ja |
| Afleveringstoestand: | Klaar voor installatie |
| Terugstuwbeveiliging: | Type 3 |
| Aantal mechanische terugstuwkleppen: | 1 |

Aantal gemotoriseerde terugstuwkleppen: 1

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 100
Uitwendige diameter (DA): 110
Kleur: zwart
Norm: EN 13564

Afmetingen:

Lengte: 642 mm
Breedte: 350 mm
Hoogte: 422 mm

Basiselement:

Uitvoering aansluiting: inclusief spie en mof

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Beschermkap
Afdekkingsmateriaal: Kunststof
Afdekking kleur: transparant
Lengte: 542 mm
Breedte: 350 mm
Hoogte: 165 mm
Vergrendeling: Klemsluiting

Afschot: 9 mm
Kabellengte: 5 m
Type motor: KSM 140
Bescherminingsklasse motor: IP 68 (3 m/48 h)
Bescherminingsklasse sonde: IP 68 (3 m/48 h)

Besturing:

Besturingskast: Comfort
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS): ja
Batterijbuffer: ja
Meerregelige displayweergave: ja
Logboekfunctie: ja
USB-interface: ja
GSM-interface: ja

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Potentiaalvrij contact: | optioneel |
| Beschermingsklasse besturingskast: | IP 54 |
| Kabellengte besturingskast: | 1,4 m |
| Soort niveauregeling: | optisch |
| Instrument niveauregeling: | optische sonde |
| Alarmgever: | optische sonde |