


Opvoerinstall. Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000-S3, Vloerpl., betegelbaar

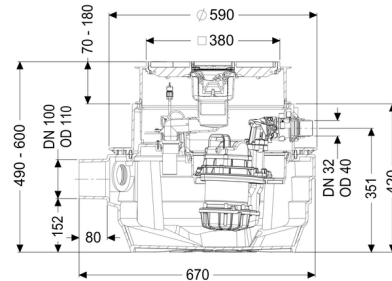

Artikel informatie

Artikel nr.: 28701X
GTIN: 4026092093382
Korting groep: 20

Voordelen

- Geschikt voor complete kelderontwatering
- Geïntegreerde afvoerfunctie bij vloerinbouw
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een onderdompelbare pomp en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing. Geïntegreerde onderdelen kunnen eenvoudig met eenhandige sluitingen worden verwijderd.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast, die optioneel via een potentiaalvrij contact in het gebouwbeheersysteem kan worden geïntegreerd of optioneel via gsm waarschuwingen en storingsmeldingen kan versturen.

Soort afvalwater:

fecaliënhoudend afvalwater

Inbouwsituatie:

vloerinbouw

Uitvoering:

Soort installatie:

Mono-installatie

Afsluitvoorziening:

zonder schuif

Stankslot:

Multistop

Soort afdichting:

Composietafdichting

Pompregeling:

Besturingskast

Terugslagklep:

geïntegreerd

Afleveringstoestand:

Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage
(pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig
aan te sluiten)

Algemene karakteristieken:

Kleur: zwart

Toelating: Z-53.2-484

Afmetingen:

Lengte: 670 mm

Breedte: 590 mm

Uitsparingsmaat lengte: 800 mm

Uitsparingsmaat breedte: 800 mm

Reservoir:

Aantal toevoeren: 1 ST

Nominale toevoer (DN): 100

Nominale toevoerdiameter (DA): 110 mm

Afstand onderkant toevoerbuis tot
reservoirbodem: 152 mm

Afstand hart afvoer tot reservoirbodem: 351 mm

Afstand hart toevoerbuis tot aan
reservoirbodem: 207 mm

Aansluiting mantelbuis (DN): 50 mm

Reservoirvolume: 40 l

Nuttig volume: 20 l

Persleidingaansluiting: horizontaal

Persleidingaansluiting (DN): 32 mm

Persleidingaansluiting (DA): 40 mm

Inbouwdiepte: 490 - 600 mm

Ontluchtingsaansluiting (DN): 70 mm

Grondwaterdichtheid vanaf bodem: 3.000 mm

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: betegelbare afdekplaat

Afdekkingsmateriaal: Kunststof

Afvoerfunctie: ja

Tegeldikte max.: 16 mm

Lengte: 366 mm

Breedte: 366 mm

Vergrendeling:

Lock & Lift

Loopband:

Pomp:	SPZ 1000
Aantal pompen:	1
Opvoercapaciteit max.:	11,5 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Modus:	S3 - 50%
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Toerental:	2.800 U/min
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Aansluittype:	Gecodeerde stekker
Gewicht:	10 kg
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Beschermingsklasse:	I
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Isolatieklasse:	F

Besturing:

Besturingskast:	Comfort
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Zelfdiagnosesysteem (SDS):	ja
Batterijbuffer:	ja
Meerregelige displayweergave:	ja
Logboekfunctie:	ja
USB-interface:	ja
GSM-interface:	ja
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Motorbeveiligingsschakelaar:	ja
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Kabellengte besturingskast:	1,4 m
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Alarmgever:	optische sonde

