
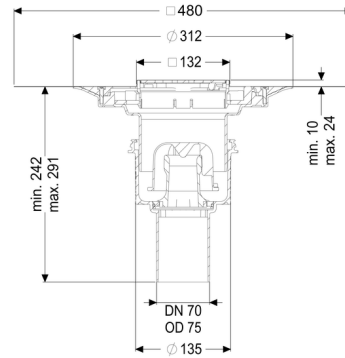


Verdiepings-/vloerafvo. Practicus DN 70, vert., Comp.afd., Designrooster

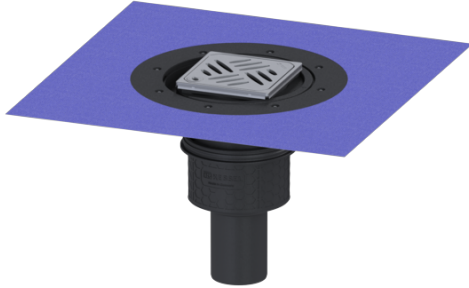

Artikel informatie

Artikel nr.: 45270.53
GTIN: 4026092033845
Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch,
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Institut

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een aansluitrand, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS.

De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Institut Stuttgart.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering:

Systeem: 125
Stankslot: inclusief
Soort afdichting: Composietafdichting

Afdichting van het opzetstuk: voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534

afdichting van het basiselement:
Waterslothoogte:

aansluitrand
50 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 70
Uitwendige diameter (DA): 75
Norm: EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte: 135 mm
Breedte: 135 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: PP
Uitvoering aansluiting: verticaal

In hoogte verstelbaar: telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar: 10 - 23 mm
Opzetstuk: verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Designrooster
Roosterdesign: Kessel
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Afdekking kleur: zilver
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Lengte: 120 mm
Breedte: 120 mm
Oppervlak: geslepen
Vergrendeling: Lock & Lift

Rooster:

Framelengte: 132 mm
Framebreedte: 132 mm
Framemateriaal: rvs V2A

vorm opzetstuk:

hoekig

Materiaal opzetstuk:

ABS

Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:

2,1 l/s