


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix Sys 200, hor., Comp.afd., Rooster

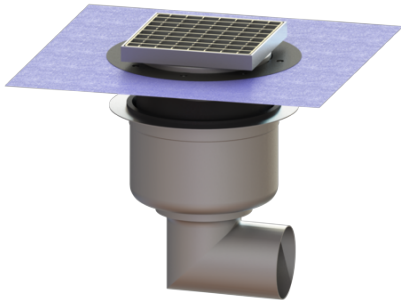

Artikel informatie

Artikel nr.: 55350.21
GTIN: 4026092056561
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwfaseafdekking.

De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering:

Systeem:	200
Stankslot:	inclusief
Soort afdichting:	Composietafdichting
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd)
afdichting van het basiselement:	volgens DIN 18534
Waterslotheogte:	aansluitrand 70 mm

Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige breedte (DA):	110
Norm:	EN 1253-1

Afmetingen:

Lengte:	280 mm
Breedte:	280 mm

Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST

Basiselement:

Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts
In hoogte verstelbaar:	telescopisch opzetstuk
In hoogte verstelbaar:	23 - 40 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Lengte:	190 mm
Breedte:	190 mm
Hoogte:	30 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	onvergrendeld

Rooster:

Framelengte:	200 mm
Framebreedte:	200 mm
vorm opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	ABS