


## Sleufrooster Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 17x2000mm, midden

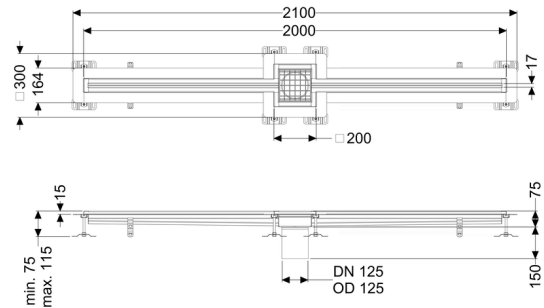

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6002200  
 GTIN: 4026092099520  
 Korting groep: 80

### Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitlooppieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

|  |   |
|--|---|
| Afdichting van het opzetstuk:                              | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |
| Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief): | W3-I  |

### Algemene karakteristieken:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Nominale breedte (DN):    | 125 mm  |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm  |
| Materiaal:                | rvs V2A |

### Afmetingen:

|          |          |
|----------|----------|
| Lengte:  | 2.000 mm |
| Breedte: | 17 mm    |
| Hoogte:  | 75 mm    |

**Afdekkingskarakteristieken:**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Soort afdekking:  | Rooster          |
| Afdekking kleur:  | zilver           |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte:           | 200 mm           |
| Breedte:          | 200 mm           |
| Vergrendeling:    | ingelegd         |
|                   |                  |
| null:             | 17 mm            |