


Sleufrooster Ferrofix Lijmflens h: 6mm, 17x1000mm, uiteinde

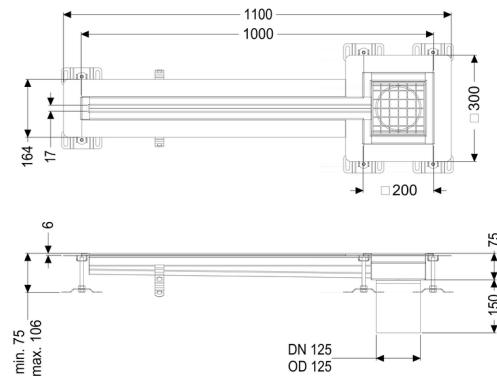

Artikel informatie

Artikel nr.: 6202101
 GTIN: 4026092099599
 Korting groep: 80

Beschrijving

Het sleufrooster Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 1,5 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitlooppieën van rvs.

Het gootprofiel is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken.

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtinfiltratie)

Algemene karakteristieken:

| | |
|---------------------------|---------|
| Nominale breedte (DN): | 125 mm |
| Uitwendige diameter (DA): | 125 mm |
| Materiaal: | rvs V2A |

Afmetingen:

| | |
|----------|----------|
| Lengte: | 1.000 mm |
| Breedte: | 17 mm |
| Hoogte: | 75 mm |

Afdekkingskarakteristieken:

| | |
|-------------------|------------------|
| Soort afdekking: | Rooster |
| Afdekking kleur: | zilver |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Lengte: | 200 mm |
| Breedte: | 200 mm |
| Vergrendeling: | ingelegd |
| | |
| null: | 17 mm |