


Przepompownia Minilift S KTP 300-S1, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek

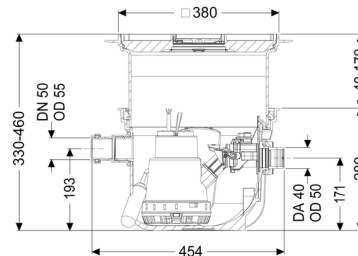

Dane produktowe

Nr art.: 280570X
GTIN: 4026092082546
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Zajmująca niewiele miejsca zabudowa w płycie podłogowej
- Urządzenie gotowe do przyłączenia
- Łatwa konserwacja

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do użytku w ograniczonym zakresie jest przystosowana do usuwania ścieków z pojedynczych miejsc odpływu. Pompę zasilaną z przełącznikiem pływakowym można łatwo wyjąć przy pomocy zamknięć jednoręcznych. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego (PP) posiada otwartą komorę pompy i jest odporny na działanie agresywnych ścieków. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

- z nasadą teleskopową do bezstopniowej regulacji wysokości i poziomu i zintegrowanym wpustem podłogowym
- z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- z króćcem dopływowym DN 50 i rurą ochronną na kable
- pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkowania
- z przełącznikiem pływakowym do rozpoznawania poziomu

Rodzaj ścieków:
Sposób zabudowy:

Ścieki bez fekaliów
zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie jednopompowe

Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Przetłacznik płytwakowy
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia
w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Kolor:
Norma:

szary
EN 12050-2

Wymiary:

Długość:
Szerokość:

460 mm
380 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):
Pojemność użytkowa:
Przewód tłoczny (DN):
Przewód tłoczny (DA):
Głębokość zabudowy:

50
7 l
32 mm
40 mm
330 - 460 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
maks. grubość podłogi :
Klasa obciążenia:
Długość:
Szerokość:
Blokada:

Pokrywa do wklejenia płytek
Tworzywo sztuczne
szary błękitny
16 mm
K 3 (EN 1253-1)
366 mm
366 mm
Lock & Lift

Wolny przelot:

10 mm

Przenośnik:

Pompa:
Liczba pomp:
maks. wydajność tłoczenia:
maks. wysokość podnoszenia:
Napięcie robocze:
Częstotliwość znamionowa:
Tryb roboczy:

KTP 300
1
8 m³/h
6 m
230 V
50 Hz
S1

Pobór mocy P1:	0,34 kW
Pobór mocy P2:	0,21 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	1,6 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany