


## Przepompownia Aqualift S 100 Tronic, GTF 600, Ustawienie wolnostojące

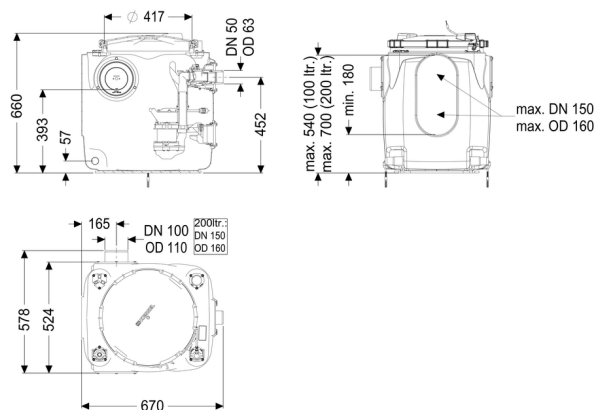

### Dane produktowe

Nr art.: 28513  
GTIN: 4026092092897  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- 1. Ze szczelną zapachowo pokrywą i zamknięciem szybkomocującym dla łatwej konserwacji
- 2. Zbiornik urządzenia z PE, odporny na agresywne ścieki
- 3. Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów, do ustawienia swobodnego, wstępnie zmontowana do montażu końcowego w miejscu instalacji.

- Ze szczelną zapachowo pokrywą i zamknięciem szybkomocującym dla łatwej konserwacji
- Zbiornik urządzenia z PE, odporny na agresywne ścieki
- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z króćcem DN 100 do dopływu i pobierania próbek
- Pompa/pompy z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem dla najwyższego bezpieczeństwa użytkownika

Rodzaj ścieków:

Sposób zabudowy:

Ścieki bez fekaliiów

ustawienie swobodne

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Urządzenie jednopompowe

Urządzenie sterownicze

zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

### Cechy ogólne:

Kolor: czarny  
Norma: EN 12050-2

### Wymiary:

Długość: 670 mm  
Szerokość: 530 mm  
Wysokość: 650 mm

### Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN): 100  
Pojemność zbiornika: 120 l  
Pojemność użytkowa: 50 l  
Przewód tłoczny (DN): 50 mm  
Przewód tłoczny (DA): 63 mm

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: Pokrywa  
Materiał pokrywy: Tworzywo sztuczne  
Kolor pokrywy: fioletowy  
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów  
Blokada: Zamknięcie szybkocuciące

Wolny przelot: 10 mm

### Przenośnik:

Pompa: GTF 600  
Liczba pomp: 1  
maks. wydajność tłoczenia: 12 m<sup>3</sup>/h  
maks. wysokość podnoszenia: 8 m  
Napięcie robocze: 230 V  
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz  
Tryb roboczy: S1  
Pobór mocy P1: 0,65 kW  
Pobór mocy P2: 0,4 kW  
Prędkość obrotowa: 2 750 U/min

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | C 16 A                         |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                          |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana               |
| Ciężar:                                                  | 6 kg                           |
| Typ wirnika:                                             | Wolny przelot                  |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                            |
| Prąd znamionowy:                                         | 2,9 A                          |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68 (3 m)                    |
| Klasa ochrony:                                           | I                              |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                   |
| Klasa izolacji:                                          | F                              |

### **Sterowanie:**

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Urządzenie sterownicze:                             | Comfort           |
| Napięcie robocze:                                   | 230 V             |
| Częstotliwość znamionowa:                           | 50 Hz             |
| System samodiagnozy (SDS):                          | tak               |
| Podtrzymywanie baterijne :                          | tak               |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                         | tak               |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                          | tak               |
| Złącze USB:                                         | tak               |
| Złącze GSM:                                         | tak               |
| Kontakt bezpotencjałowy:                            | opcjonalny        |
| Włącznik ochrony silnika:                           | tak               |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:           | IP 54             |
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m             |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                             | pneumatyczny      |
| Czujnik alarmowy:                                   | Rura zanurzeniowa |