


## Przepompownia Aqualift F Compact Mono, SPZ1000-S3, Płyta podł., wklej. Płyt.

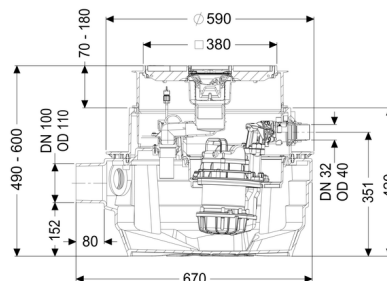

### Dane produktowe

Nr art.: 28701X  
GTIN: 4026092093382  
Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Do kompletnego odwadniania piwnicy
- Zintegrowana funkcja wpustu do zabudowy w płycie podłogowej
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

Rodzaj ścieków:  
Sposób zabudowy:

Ścieki zawierające fekalia  
zabudowa w płycie podłogowej

### Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:  
Zasuwa odcinająca:  
Syfon:  
Rodzaj uszczelnienia:  
Sterowanie pompą:  
Zawór zwrotny:

Urządzenie jednopompowe  
bez zasuwy odcinającej  
Multistop  
Uszczelnienie zespolone  
Urządzenie sterownicze  
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

### Cechy ogólne:

|           |            |
|-----------|------------|
| Kolor:    | czarny     |
| Aprobata: | Z-53.2-484 |

### Wymiary:

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Długość:             | 670 mm |
| Szerokość:           | 590 mm |
| Wybranie, długość:   | 800 mm |
| Wybranie, szerokość: | 800 mm |

### Zbiornik:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Liczba dopływów:                                         | 1 ST         |
| Wielkość nominalna dopływu (DN):                         | 100          |
| Wielkość nominalna dopływu (DA):                         | 110 mm       |
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:     | 152 mm       |
| Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 351 mm       |
| Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 207 mm       |
| Przyłącze przejścia kablowego (DN):                      | 50 mm        |
| Pojemność zbiornika:                                     | 40 l         |
| Pojemność użytkowa:                                      | 20 l         |
| Przewód tłoczny:                                         | poziomy      |
| Przewód tłoczny (DN):                                    | 32 mm        |
| Przewód tłoczny (DA):                                    | 40 mm        |
| Głębokość zabudowy:                                      | 490 - 600 mm |
| Przyłącze odpowietrzające (DN):                          | 70 mm        |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:       | 3 000 mm     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Możliwość regulacji wysokości: | Nasada teleskopowa |
|--------------------------------|--------------------|

### Cechy pokrywy:

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa do wklejenia płytek |
| Materiał pokrywy: | Tworzywo sztuczne           |
| Funkcja wpustu:   | tak                         |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| maks. grubość podłogi : | 16 mm       |
| Długość:                | 366 mm      |
| Szerokość:              | 366 mm      |
| Blokada:                | Lock & Lift |

#### Przenośnik:

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Pompa:                                                   | SPZ 1000                                                 |
| Liczba pomp:                                             | 1                                                        |
| maks. wydajność tłoczenia:                               | 11,5 m <sup>3</sup> /h                                   |
| maks. wysokość podnoszenia:                              | 10 m                                                     |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                                                    |
| Częstotliwość znamionowa:                                | 50 Hz                                                    |
| Tryb roboczy:                                            | S3 - 50%                                                 |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,2 kW                                                   |
| Pobór mocy P2:                                           | 0,69 kW                                                  |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2 800 U/min                                              |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):          | Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego<br>230 V |
| maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 40 °C                                                    |
| Typ przyłącza:                                           | Wtyczka kodowana                                         |
| Ciężar:                                                  | 10 kg                                                    |
| Typ wirnika:                                             | Mechanizm rozdrabniający                                 |
| Długość przewodu sieciowego pompy:                       | 5 m                                                      |
| Prąd znamionowy:                                         | 5,2 A                                                    |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68                                                    |
| Klasa ochrony:                                           | I                                                        |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy:                     | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup>                           |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany                                             |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,97                                                     |
| Klasa izolacji:                                          | F                                                        |

#### Sterowanie:

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Urządzenie sterownicze:                         | Comfort    |
| Napięcie robocze:                               | 230 V      |
| Częstotliwość znamionowa:                       | 50 Hz      |
| System samodiagnozy (SDS):                      | tak        |
| Podtrzymywanie baterijne :                      | tak        |
| Wyświetlacz wielowierszowy:                     | tak        |
| Funkcja dziennika zdarzeń:                      | tak        |
| Złącze USB:                                     | tak        |
| Złącze GSM:                                     | tak        |
| Kontakt bezpotencjałowy:                        | opcjonalny |
| wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): | C 16 A     |
| Włącznik ochrony silnika:                       | tak        |
| Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:       | IP 54      |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego: | 1,4 m             |
| Rodzaj pomiaru poziomu:                             | pneumatyczny      |
| Instrument do rozpoznania poziomu:                  | Rura zanurzeniowa |
| Czujnik alarmowy:                                   | Sonda optyczna    |