


Przepompownia Aqualift F Compact Duo, SPZ1000-S3, Płyta podł.,wklej.płyt.

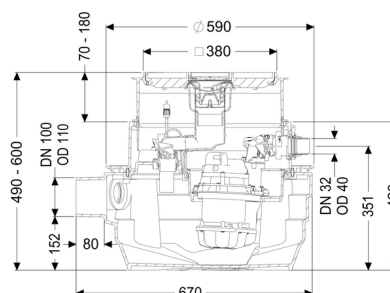

Dane produktowe

Nr art.: 28704X
GTIN: 4026092093399
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Do kompletnego odwadniania piwnicy
- Zintegrowana funkcja wpustu do zabudowy w płycie podłogowej
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach.

Rodzaj ścieków:
Sposób zabudowy:

Ścieki zawierające fekalia
zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:
Zasuwa odcinająca:
Syfon:
Rodzaj uszczelnienia:
Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Urządzenie dwupompowe
bez zasuwy odcinającej
Multistop
Uszczelnienie zespolone
Urządzenie sterownicze
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Cechy ogólne:

Kolor:	czarny
Aprobata:	Z-53.2-484

Wymiary:

Długość:	670 mm
Szerokość:	590 mm
Wybranie, długość:	800 mm
Wybranie, szerokość:	800 mm

Zbiornik:

Liczba dopływów:	1 ST
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	152 mm
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	351 mm
Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	207 mm
Przyłącze przejścia kablowego (DN):	50 mm
Pojemność zbiornika:	40 l
Pojemność użytkowa:	20 l
Przewód tłoczny:	poziomy
Przewód tłoczny (DN):	32 mm
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 600 mm
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Funkcja wpustu:	tak
maks. grubość podłogi :	16 mm
Długość:	366 mm

Szerokość:	366 mm
Blokada:	Lock & Lift

Przenośnik:

Pompa:	SPZ 1000
Liczba pomp:	2
maks. wydajność tłoczenia:	11,5 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	10 m
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	1,2 kW
Pobór mocy P2:	0,69 kW
Prędkość obrotowa:	2 800 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 230 V
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Ciężar:	10 kg
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Prąd znamionowy:	5,2 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,97
Klasa izolacji:	F

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Comfort
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,4 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	pneumatyczny

Instrument do rozpoznania poziomu:
Czujnik alarmowy:

Rura zanurzeniowa
Sonda optyczna