



## Nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3

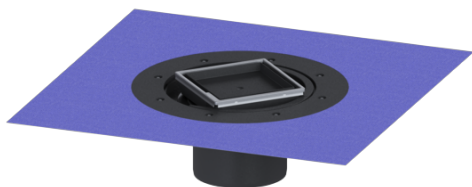

### Dane produktowe

Nr art.: 48906  
 GTIN: 4026092029756  
 Grupa Rabatowa: 10

### Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

### Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

### Wykonanie:

System:	125
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

### Wymiary:

Wysokość:	120 mm
Średnica:	312 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 21 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach

### Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:  
Materiał pokrywy:  
Kolor pokrywy:  
Klasa obciążenia:  
Blokada:

Pokrywa do wklejenia płytek  
do wklejenia płytek  
Do wyboru  
K 3 (EN 1253-1)  
można zaryglować

**Kratka:**

Długość ramy:  
Szerokość ramy:  
Materiał ramy:

132 mm  
132 mm  
Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady:

ABS