
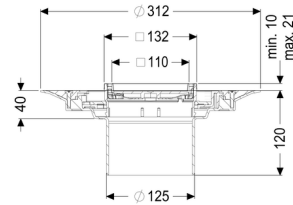


Nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3

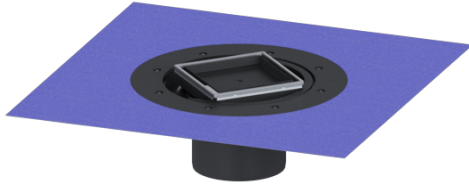

Dane produktowe

Nr art.: 48906
GTIN: 4026092029756
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wykonanie:

System:	125
Rodzaj uszczelnienia:	Uszczelnienie zespolone
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I

Wymiary:

Wysokość:	120 mm
Średnica:	312 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	10 - 21 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:
Materiał pokrywy:
Kolor pokrywy:
Klasa obciążenia:
Blokada:

Pokrywa do wklejenia płytek
do wklejenia płytek
Do wyboru
K 3 (EN 1253-1)
można zaryglować

Kratka:

Długość ramy:
Szerokość ramy:
Materiał ramy:

132 mm
132 mm
Stal nierdzewna V2A

Materiał nasady:

ABS