


## Nasada Variofix System 200, Ruszt szczelinowy, V2A, K 3

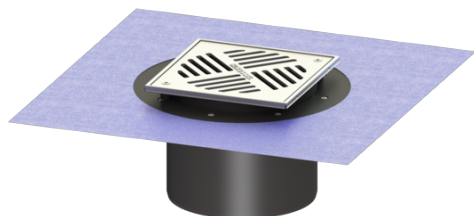

### Dane produktowe

Nr art.: 48968  
GTIN: 4026092004906  
Grupa Rabatowa: 10

### Opis

Nasada Variofix jest przystosowana do połączenia z wpustami obiektów i wpustami łazienkowymi. Nasadę można przestawić w pionie lub obrócić w celu dopasowania do układu płytek, z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

### Wykonanie:

|  |  |
|--|--|
| System:                                | 200  |
| Rodzaj uszczelnienia:                  | Uszczelnienie zespolone  |
| Uszczelnienie na nasadzie:             | załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534 |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : | WO-I   |

### Wymiary:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Wysokość:         | 150 mm                        |
| Średnica:         | 320 mm                        |
| Nasada:           | regulowany w trzech wymiarach |
| Zakres regulacji: | 12 - 25 mm                    |

### Cechy pokrywy:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiał pokrywy:       | Stal nierdzewna V2A |
| maks. grubość podłogi : | 23 mm               |
| Klasa obciążenia:       | K 3 (EN 1253-1)     |
| Długość:                | 198 mm              |
| Szerokość:              | 198 mm              |

**Kratka:**

Wymiary rusztu, szerokość: 200 mm

Wymiary rusztu, długość: 200 mm