


Przepompownia Aquapump Small Tronic, Basic, GTF 1250

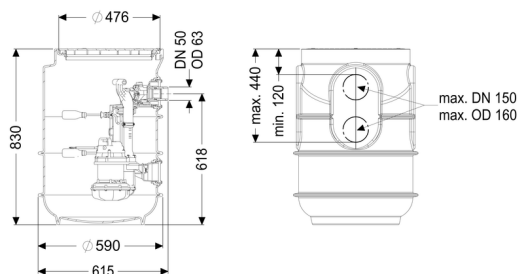

Dane produktowe

Nr art.: 829851
GTIN: 4026092092996
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić

Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczyznami na podłączenie dopływu.

- zbiornik z PE, odporny na ścieki bytowe
- z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić
- z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego
- z płaszczyznami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- pompa(y) z wirnikiem Vortex z wolnym przełotem dla najwyższego bezpieczeństwa pracy

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w ziemi

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:

Urządzenie jednopompowe

Ustawienie:

Ustawienie mokre

Sterowanie pompą:
Zawór zwrotny:

Urządzenie sterownicze
zintegrowany

Stan w momencie dostawy:

wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)

Cechy ogólne:

Kolor:
Norma:

czarny
EN 12050-2

Wymiary:

Długość:
Szerokość:
Wysokość:

590 mm
590 mm
830 mm

Zbiornik:

maks. otwór na dopływ (DN):
Pojemność użytkowa:
Przewód tłoczny (DN):
Przewód tłoczny (DA):
Głębokość zabudowy:

100 mm
60 l
50 mm
63 mm
830 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:
Kolor pokrywy:
Długość:
Szerokość:
Blokada:

Pokrywa okrągła
czarny
615 mm
600 mm
można zaryglować

Wolny przelot:

30 mm

Przenośnik:

Pompa:
Liczba pomp:
maks. wydajność tłoczenia:
maks. wysokość podnoszenia:
Napięcie robocze:
Częstotliwość znamionowa:
Tryb roboczy:

GTF 1250
1
20 m³/h
11 m
230 V
50 Hz
S1

Pobór mocy P1:	1,3 kW
Pobór mocy P2:	0,8 kW
Prędkość obrotowa:	2 700 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Ciężar:	10 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	5,4 A
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
null:	260 mm
null:	160 mm
Klasa izolacji:	F

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Basic
Napięcie robocze:	230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Włącznik ochrony silnika:	tak
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	1,45 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	mechaniczny
Czujnik alarmowy:	Przetątnik pływakowy