


Siphon de sol « L'ultraplats 54 » DN 50, MEj., Grille design Kessel, Lock&Lift

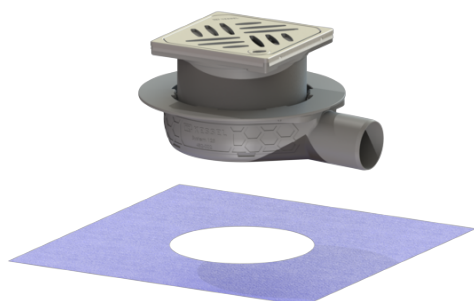

Informations sur l'article

Numéro d'article: 44750.63

GTIN: 4026092080870

Groupe de remise: 10

Avantages

- Avec dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse
- Faible profondeur de pose
- Insonorisation scientifiquement prouvée

Description

Le siphon de sol « L'ultraplats 54 » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en composite est équipé d'un dispositif anti-odeur amovible dans la rehausse.

Variante:

Systeme:	125
Dispositif anti-odeur:	compris
Nature d'étanchéité:	étanchéité composite
ouverture infiltration:	en option
Étanchéité sur le corps de base:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W2-I
Garde d'eau:	22 mm

Caractéristiques générales:

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50

Dimensions:

Longueur:	246 mm
Largeur:	200 mm
Hauteur:	54 mm

Cuve:

Nombre de sortie: 1 ST

Corps de base:

Matériau corps de base: ABS

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Réglage en hauteur : 70 - 121 mm

Caractéristiques fonctionnelles:

Type de couvercle: Grille design
Grille Design: Kessel
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 304
Couleur du couvercle: argenté
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Longueur: 120 mm
Largeur: 120 mm
Hauteur: 16 mm
Verrouillage: Lock & Lift

Grille:

Cadre, longueur: 132 mm
Cadre, largeur: 132 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 304

Matériau de la rehausse : ABS