


Reinigingsluiting Ferrofix Sys 125, Lijmfl., geurdicht

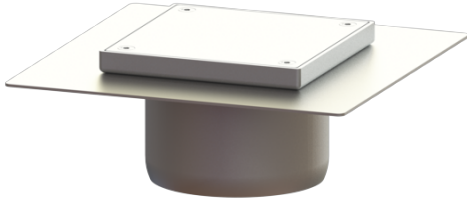

Artikel informatie

Artikel nr.: 54913
GTIN: 4026092072417
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs

Beschrijving

De reinigingsluiting Ferrofix van rvs is bedoeld als opzetstuk voor het rechtstreeks aansluiten van buizen. Ze is uitgerust met een gesloten, vastgeschroefde afdekplaat.

Uitvoering:

Systeem: 125

Afmetingen:

Lengte: 246 mm
Breedte: 246 mm
Hoogte: 100 mm

Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: gesloten afdekplaat
Afdekkingsmateriaal: rvs V2A
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Hoogte: 15 mm
Dichtheid: geurdicht
Oppervlak: Gepolijst rvs
Vergrendeling: geschroefd

Rooster:

Framelengte: 146 mm
Framebreedte: 146 mm

vorm opzetstuk:
Materiaal opzetstuk:

hoekig
rvs V2A