


## Bakgoot Ferrofix zonder lijmfrens, 400 x 1550 mm

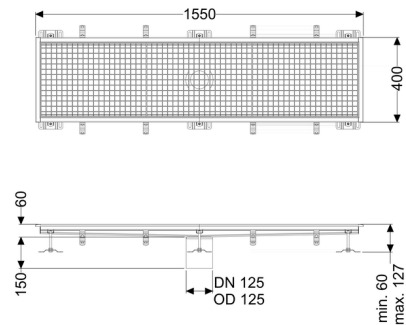

### Artikel informatie

Artikel nr.: 6140150  
 GTIN: 4026092099087  
 Korting groep: 80

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

### Beschrijving

De bakgoot Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs.

Afdichting van het opzetstuk:

aansluitrand

### Algemene karakteristieken:

Nominale breedte (DN): 125  
 Uitwendige diameter (DA): 125

### Afmetingen:

Lengte: 1.550 mm  
 Breedte: 400 mm  
 Hoogte: 60 mm

### Afdekkingskarakteristieken:

Soort afdekking: Rooster  
 Afdekking kleur: zilver  
 Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Vergrendeling:

ingelegd

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301